


**ONDUPLAST® SL**

**ATAP RINGAN UPVC  
SINGLE LAYER**



[www.onduline.co.id](http://www.onduline.co.id)

**Onduline®**  
Lightweight roofing systems

# ONDUPLAST® SL

ONDUPLAST® SL adalah atap ringan berbahan UPVC *single layer* yang tahan lama dan mempunyai ketahanan terhadap sinar UV. Pilihan tepat untuk teras, kanopi, *carport*, garasi, dan bangunan tambahan lainnya.



RINGAN



EKONOMIS



TAHAN LAMA



TIDAK BERKARAT



UV RESISTANT



White

## Spesifikasi

Jumlah Gelombang	18
Lebar total gross	1130 mm
Lebar efektif (bersih)	1020 mm
Tinggi gelombang	15 mm
Ketebalan	1,20 mm
Jarak antar gelombang	64 mm
Berat (gross)	2,4 Kg/m <sup>2</sup>
Panjang	3m, 4m, 5m
Warna	Putih
Kemiringan atap (minimum)	10 derajat
Jarak reng (maksimum)	800 mm

## AKSESORIS



RIDGE STANDARD  
60 cm X 113 cm




ONDUPLAST SL SCREW  
5 X 75 mm


## APLIKASI

- Teras, kanopi, *carport*, garasi, dan bangunan tambahan lainnya.
- Peternakan / pertanian.
- Bangunan komersial, bangunan umum (gedung olahraga, mall, pertokoan, dll).


# PANDUAN PEMASANGAN

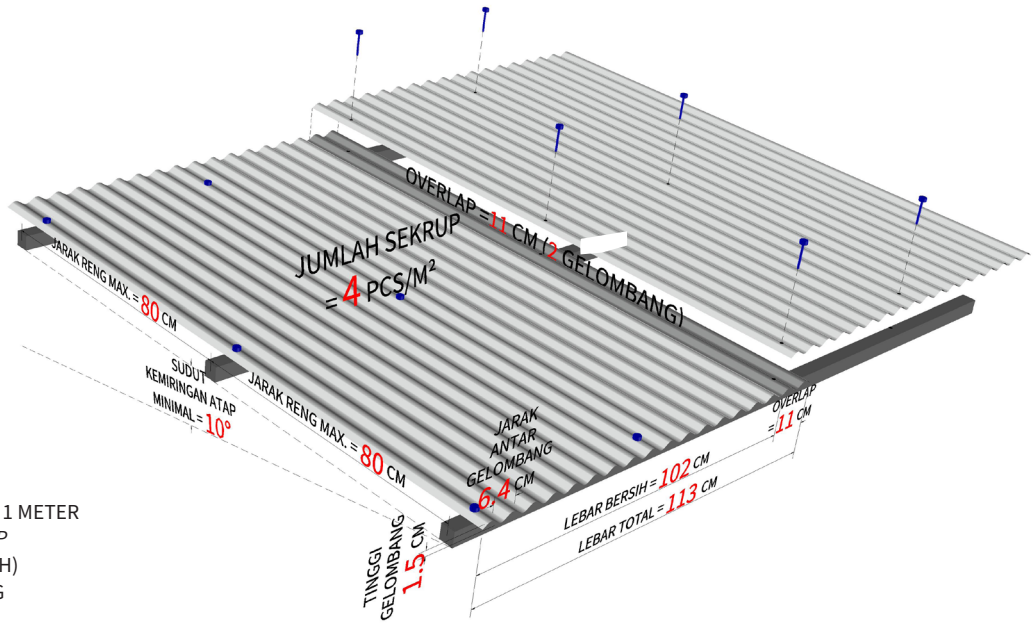


**DIMENSI YANG LEBIH BESAR**  
 LEBAR EFEKTIF ± 1 METER  
 DENGAN OVERLAP  
 (TUMPANG TINDIH)  
 DUA GELOMBANG

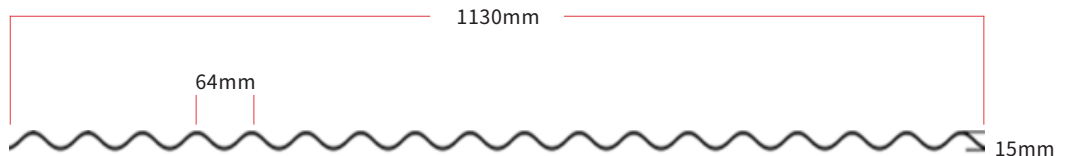


## PILIHAN UKURAN

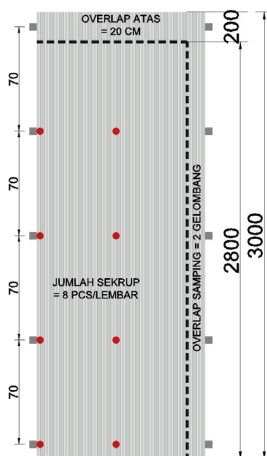

SUDUT KEMIRINGAN ATAP  
 = MIN. 10°  
 SL 300

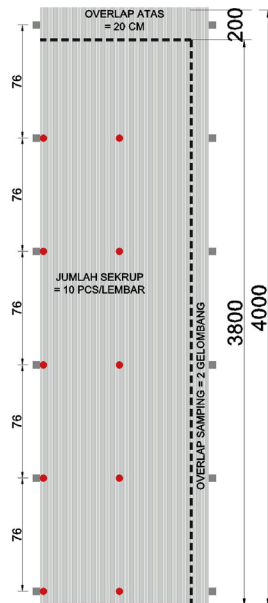

SUDUT KEMIRINGAN ATAP  
 = MIN. 10°  
 SL 400

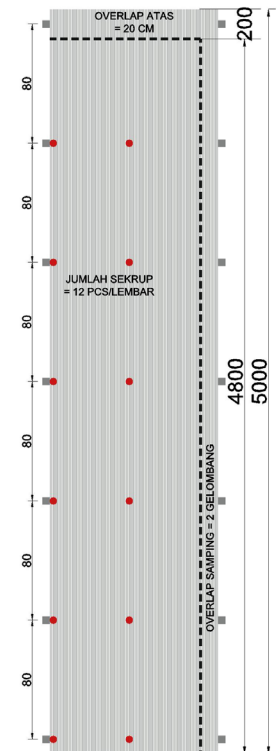

SUDUT KEMIRINGAN ATAP  
 = MIN. 10°  
 SL 500

PEMESANAN HUBUNGI:

Untuk detail pemasangan lebih lengkap dapat menghubungi: [info@ondulineindonesia.com](mailto:info@ondulineindonesia.com)



ONDULINEID



ONDULINE INDONESIA



ONDULINE INDONESIA