



## Aplikasi Produk

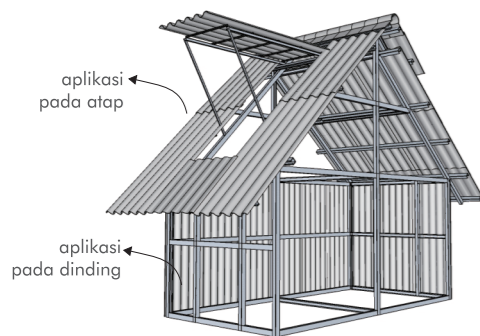

**Tumpangan Samping**  
dianjurkan membuat potongan sudut untuk menghindari tumpukan empat kali tebal sehingga lembaran yang satu dan lainnya dapat duduk dengan baik dan rata.



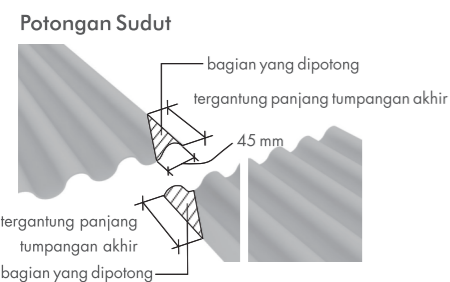


**Tumpangan Akhir**  
tumpangan akhir yang dianjurkan untuk lembaran atap tergantung kemiringan atap tersebut.

Tumpangan akhir minimum yang dianjurkan untuk penutup dinding adalah 100 mm. semua tumpangan akhir harus terletak tepat diatas gording.

Kemiringan Atap	Tumpangan Akhir Minimum
lebih dari 15°	140 mm
kurang dari 15°	250 mm

Susunan pemasangan potongan sudut

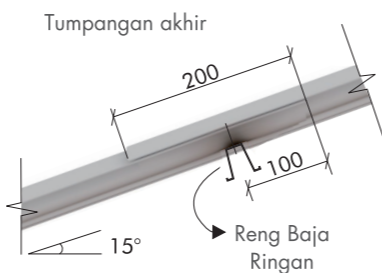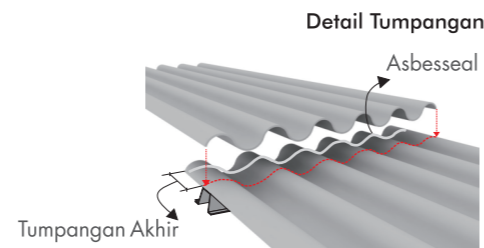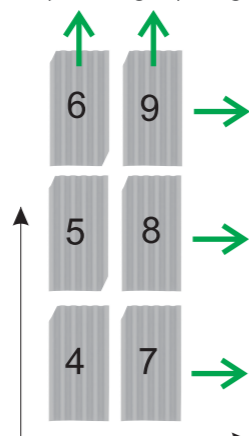

arah pemasangan menerus



# NUSA**bess**

Yang The Best, Hanya NusaBess

## Solusi Bijak Membangun Atap

## DATA TEKNIS

Parameter	Metode Tes	Unit	Persyaratan	Hasil
Toleransi Dimensi	SNI 03 - 2050 - 2006 / ISO 9933	Panjang	+/- 10.0 milimeter	Lulus
	SNI 03 - 2050 - 2006 / ISO 9933	Lebar	+/- 10.0 milimeter - 5.0 milimeter	Lulus
Kekuatan Lentur	SNI 03 - 2050 - 2006 / ISO 9933	Tebal	+/- 10 %	Lulus
		Kesikuan	< 0.25	Lulus
Kekuatan Lentur	SNI 03 - 2050 - 2006 / ISO 9933	Gelombang Dangkal Gelombang Dalam	Min 100 kg/m Min 325 kg/m	Lulus Lulus
Densitas	SNI 03 - 2050 - 2006 / ISO 9933		≥ 1.30 gram/cm <sup>3</sup>	Lulus
Kedap Air	SNI 03 - 2050 - 2006 / ISO 9933	Observasi Fisik	Tidak Menetes	Lulus
Uji Panas Hujan	SNI 03 - 2050 - 2006 / ISO 9933	Observasi Fisik	Tidak tampak retakan atau perubahan struktur	Lulus



**Halo NUSA**

Telp : 0291 - 690108

Fax : 0291 - 690109

Whatsapp : 0822 3456 7661

Email : marketing@nusaboard.co.id

**NBI**

**PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES**

Jl. Raya Semarang Demak KM.17, Desa Wonokerto,  
Kec. Karangtengah, Demak 59561, Jawa Tengah - Indonesia

[www.nusaboard.co.id](http://www.nusaboard.co.id)

SCAN ME



Distributor / Penyalur




[www.nusaboard.co.id](http://www.nusaboard.co.id) Nusaboard Nusaboard @nusaboard.co.id

# INFORMASI PRODUK

**NUSAbess** adalah lembaran serat kristal semen berbentuk gelombang simetris untuk aplikasi atap bangunan rumah, bangunan komersial, industri dan sebagainya. Selain itu, **NUSAbess** juga dapat digunakan sebagai dinding. Jadi **NUSAbess** merupakan solusi yang tepat bagi Anda yang menginginkan produk atap yang kuat dan tahan lama.

## Keunggulan

-  Isolasi Panas
-  Tidak Berkarat
-  Kuat
-  Perawatan Mudah
-  Tahan Api
-  Aplikasi Mudah
-  Jenis Beragam

**NUSAbess** memiliki 3 varian produk :

### bess 6


Ukuran (mm)	Tebal (mm)	Berat (Kg)
3000 x 1020	5	27.50
2500 x 1020	5	23
Nok Stel Gel. 6		7

### bess 11

Ukuran (mm)	Tebal (mm)	Berat (Kg)
3000 x 800	3.5	14
2400 x 800	3.5	12
2100 x 800	3.5	10.5
1800 x 800	3.5	9
1500 x 800	3.5	7
Nok Stel Gel. 11		3


### bess 14

Ukuran (mm)	Tebal (mm)	Berat (Kg)
3000 x 1020	4	22
2700 x 1020	4	20
2400 x 1020	4	18
2100 x 1020	4	16
1800 x 1020	4	13.5
1500 x 1020	4	11.5
Nok Stel Gel. 14		3.8

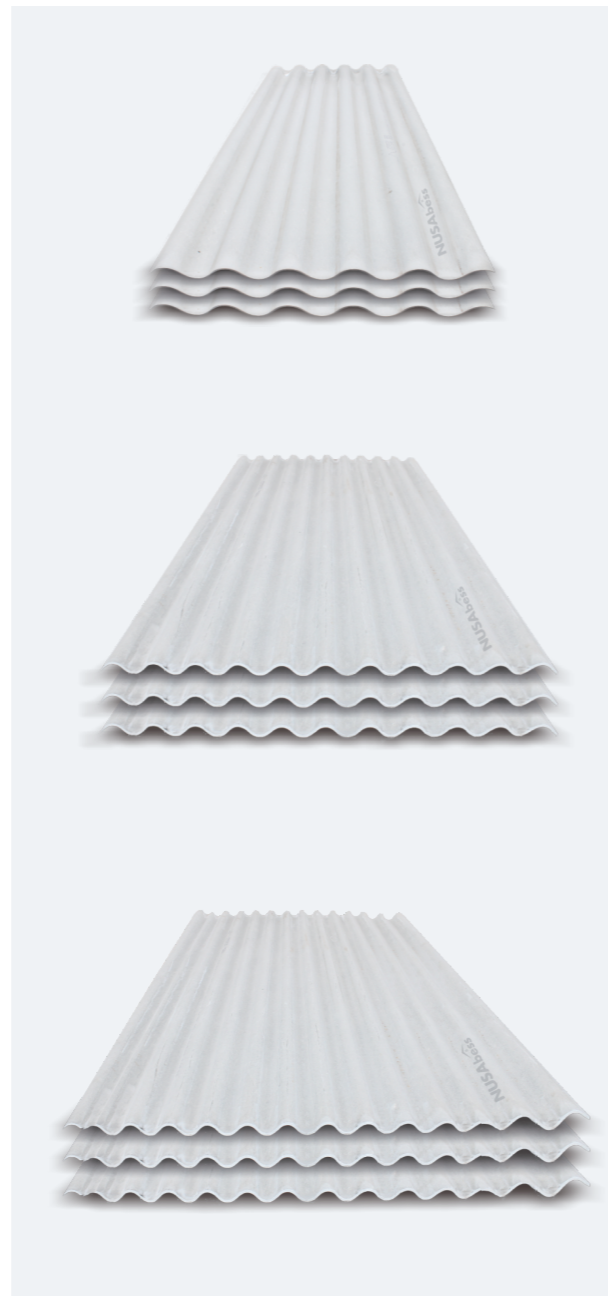


# TEKNIS PEMASANGAN


## bess 6

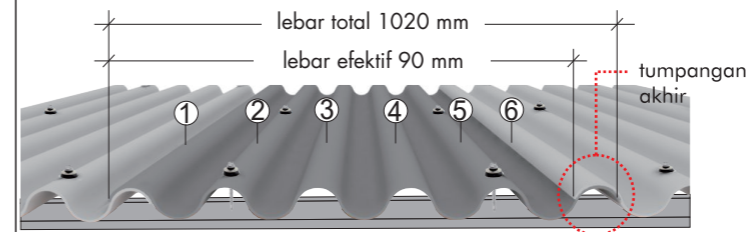


Letak paku untuk ikatan tepat digelombang no. 2 dan no. 5

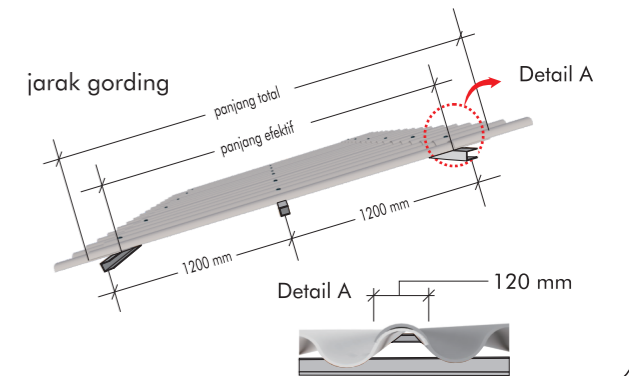


## bess 11

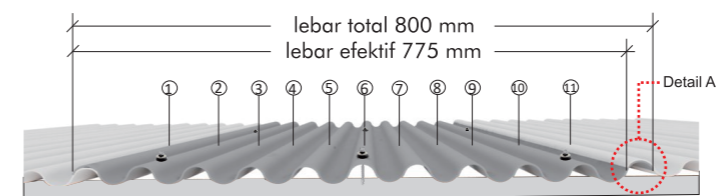


letak Sekrup untuk ikatan tepat digelombang no. 2 dan no. 6

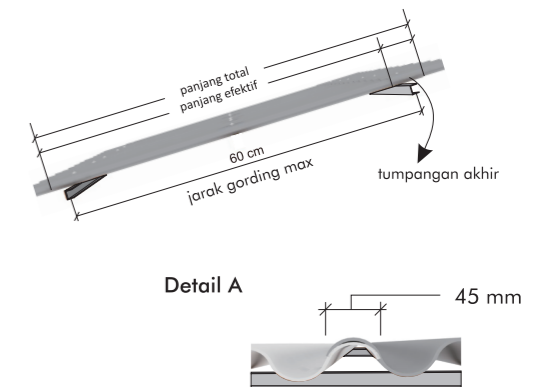

## bess 14

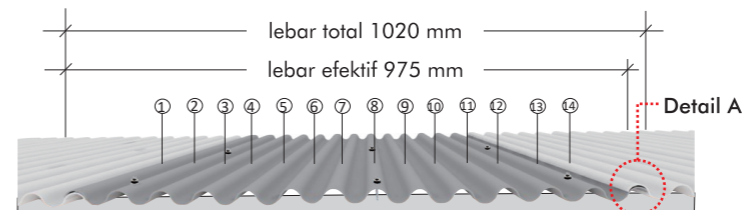


letak Sekrup untuk ikatan tepat digelombang no. 2 dan no. 8

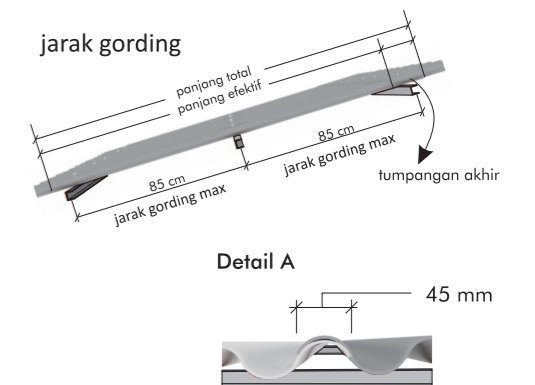

# AKSESORIS


Nok Stel Gelombang

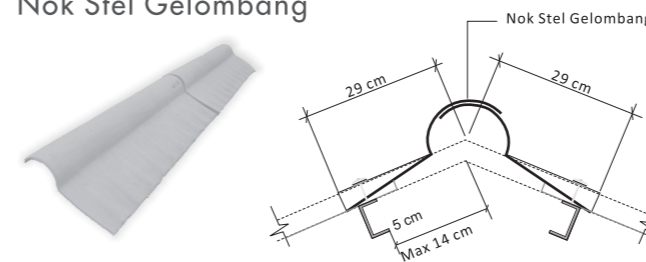

Sekrup roofing



Paku ulir



Nok Stel **NUSAbess** merupakan salah satu aksesoris dari produk **NUSAbess** yang fungsinya yaitu untuk mencegah air masuk dari pertemuan antar produk **NUSAbess** bagian paling atas. Nok Stel sendiri untuk jenisnya ada 2 macam yaitu Nok Stel atas dan bawah.  
Type Nok Stel **NUSAbess**, antara lain :  
1. Nok Stel 14  
2. Nok Stel 11  
3. Nok Stel 6