



NUSAbord wall expose

Solusi Dinding Dekoratif

NUSAbord wall expose Adalah papan kalsium silikat pengganti plester/acian kuat dan tahan lama dengan ketebalan 12 mm untuk aplikasi interior maupun eksterior pada rumah, hotel, apartemen, maupun bangunan lainnya. Memberikan tampilan industrial pada bangunan anda



Keunggulan



-  Tahan Air
-  Tahan Api
-  Bebas Asbes

-  Tahan Rayap
-  Jenis Beragam
-  Aplikasi Mudah



Follow Us
Facebook: Nusaboard
Instagram: @nusaboard.co.id



Visit Us
www.nusaboard.co.id




Subscribe us
Nusaboard

Spesifikasi Teknis

Ukuran (mm)	Tebal (mm)	Berat (kg)	Aplikasi
600 x 600	12	4,5	Exterior & Interior
1200 x 600	12	9	Exterior & Interior
1200 x 1200	12	13	Exterior & Interior

Tahapan Pemasangan

Rangka Besi Hollow 600 x 600 mm

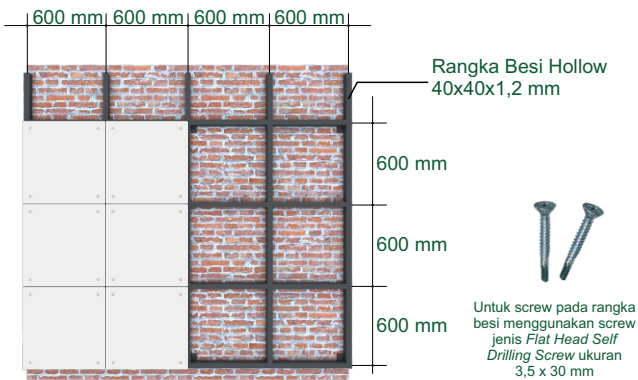


Detail Penyekrupan





Untuk menutup Nat menggunakan Sealant Khusus Eksterior

Tahapan Pemasangan

Rangka Besi Hollow 1200 x 600 mm

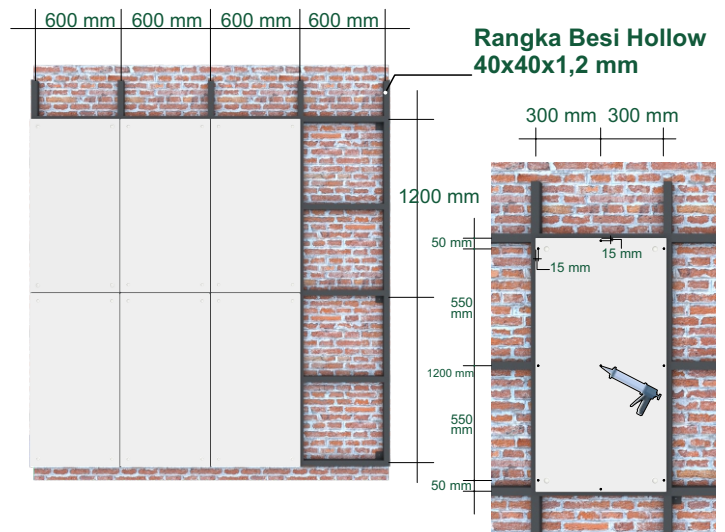

*Tutup lubang screw menggunakan sealant eksterior

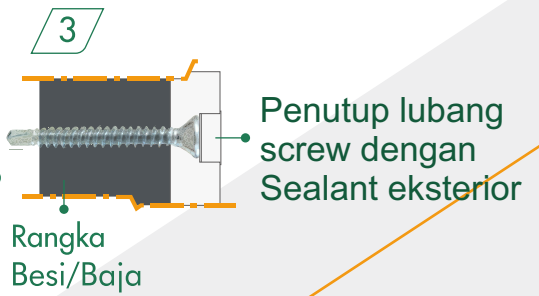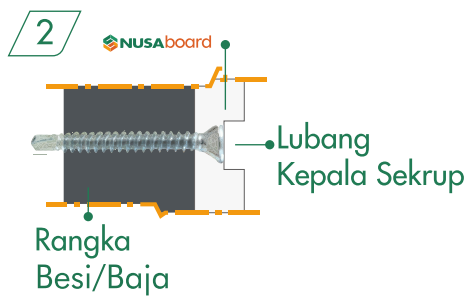

Distributor / Penyalur



Halo NUSA

Telp : 0291 - 690108

Fax : 0291 - 690109

Whatsapp : 0822 3456 7661

Email : marketing@nusaboard.co.id




PT NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES


Jl. Raya Semarang Demak KM.17, Desa Wonokerto,
Kec. Karangtengah, Demak 59561, Jawa Tengah - Indonesia

Tahapan Pemasangan

Dinding Plester

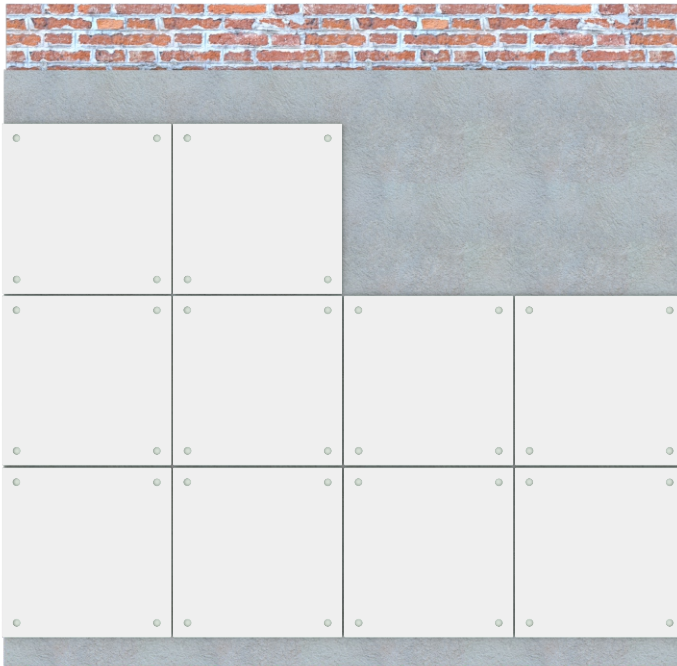


1



Proses Penandaan (Marking)
Pasang Nusaboard Wall Expose lalu buat lubang penanda menggunakan bor 3mm sesuai dengan yang ada di gambar

2






Proses Pelubangan
Gunakan bor beton 6mm untuk membuat lubang sedalam 3cm sesuai dengan marking yang telah dibuat. Kemudian masukkan plastik plug (fischer) ukuran S6 disetiap lubang yang telah di bor

fischer

3



Proses Penyekrupan
Pasang sekrup ke bagian yang sudah ditandai dan dipasang fischer, kemudian tutup kepala sekrup dengan sealant eksterior

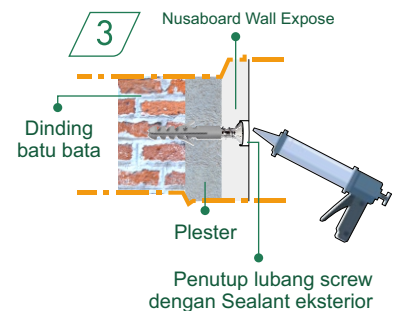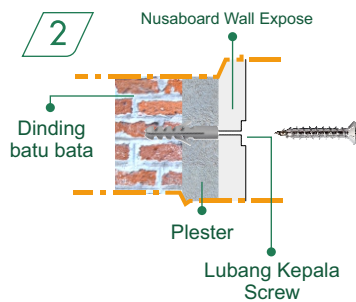

Tahapan Finishing

Finishing dengan cat waterbase

Produk Nusaboard Wall Expose memerlukan finishing untuk melindungi produk dari cuaca dan memberikan tampilan yang lebih estetik.

Untuk Finishing bisa menggunakan cat waterbase atau bisa juga menggunakan coating untuk memberikan kesan tampilan yang natural



Distributor / Penyulur



Halo NUSA

Telp : 0291 - 690108

Fax : 0291 - 690109

Whatsapp : 0822 3456 7661

Email : marketing@nusaboard.co.id

NBI

PT NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES

Jl. Raya Semarang Demak KM.17, Desa Wonokerto,
Kec. Karangtengah, Demak 59561, Jawa Tengah - Indonesia