

Solusi terbaik untuk hunianMU

Gunakan Rangkaian
Solusi MU-Weber



Info produk scan
QR Code berikut



Edisi KR/11/10/2021

www.mortarutama.com

0800-1-8888-68

MU-Weber adalah Produk bahan bangunan dalam bentuk siap pakai (Mortar Instan) dengan bahan dasar seperti pasir pilihan, semen kualitas terbaik, *filler premium* & aditif yang dicampur secara homogen dengan komposisi yang tepat.



10 Keunggulan MU-Weber

1. Mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu ditambah air.
2. Bahan baku berkualitas dan komposisi tepat.
3. Kualitas produk yang konsisten & terjamin.
4. Formulasi disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi.
5. Material dan anggaran terkontrol.
6. Daya rekat tinggi.
7. Waktu penyelesaian terprediksi.
8. Biaya pemeliharaan rendah.
9. Nilai investasi bangunan menjadi bertambah.
10. Bantuan teknis berupa pelatihan, konsultasi dan supervisi.

**MU
380**

ThinBedMAX
Perekat Bata Ringan
Thin Bed Adhesive



Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata ringan (AAC) dengan ketebalan 3 mm.

Keunggulan:

- Waktu pengerjaan lebih cepat.
- Daya rekat tinggi hanya dengan ketebalan 3 mm (*Thin bed*).
- Hemat dalam penggunaan bahan adukan.
- Hasil pasangan bata lebih rapi.



Isi Kemasan:
40 Kg.

Kebutuhan Air:
8 - 9 liter / sak 40 Kg.

Daya Sebar:

- AAC 7,5 cm : ±16 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 3 mm.
- AAC 10 cm : ±10 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 3 mm.

**MU
301****PlasterPlus**
Pasangan Bata & Plester
Brick Laying & Plaster

Mortir Instan untuk pekerjaan pemasangan bata merah, dan pekerjaan plester pada bata merah & bata ringan, dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior dan eksterior.

Keunggulan:

- Berfungsi ganda yaitu untuk pekerjaan pasangan bata merah dan pekerjaan plesteran (dapat juga digunakan sebagai screeding lantai).
- Menghindari retak akibat penyusutan pada plesteran.
- Pasangan bata lebih rapi sehingga menghemat bahan plesteran.
- Hasil lebih kuat dan permukaan dinding lebih halus.
- Waktu pengerjaan lebih cepat sehingga menghemat biaya.
- Dapat menggunakan *Silo System* untuk efisiensi dan efektifitas yang lebih baik.



Isi Kemasan:
40 Kg.

Kebutuhan Air:
6,0 - 6,5 liter / sak 40 Kg.

Daya Sebar Pasangan:

- Bata Merah : ± 1,25 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm.
- Bata Ringan : ± 3,5 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm.

Daya Sebar Plesteran:

- Bata Merah : ± 1,9 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm.
- Bata Ringan : ± 2,1 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm.

**MU
100****Plester Premium**
Premium Plaster

Mortir Instan untuk pekerjaan plesteran pada dinding. Dapat diaplikasikan dengan mesin spray atau manual pada dinding interior dan eksterior, yang menghasilkan permukaan yang lebih halus serta padat. Penggunaan mesin spray mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Keunggulan:


- Waktu pengerjaan lebih cepat, sehingga menghemat biaya.
- Mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat penyusutan.
- Hemat dalam penggunaan bahan.
- Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.
- Hasil lebih kuat dan permukaan dinding lebih halus.
- Sangat efektif bila diaplikasikan dengan mesin semprot (*sprayer*).
- Dapat menggunakan *Silo System* untuk kualitas yang lebih baik & produktivitas yang lebih tinggi.



Isi Kemasan:
40 Kg.

Kebutuhan Air:
7 - 7,5 liter / sak 40 Kg.

Daya Sebar:
± 2,4 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm.



**MU
290****Finish Plaster**
Finish Plaster

Mortar Instan untuk bahan plester dengan ketebalan 3-8 mm pada bata ringan yang menghasilkan permukaan halus tanpa perlu diaci dan siap dicat setelah berumur 7 hari.

Keunggulan:

- Aplikasi tipis, sehingga hemat dalam penggunaan bahan.
- Meringkas pekerjaan plesteran & acian sehingga menghemat biaya & waktu.
- Mencegah retak rambut pada dinding akibat penyusutan.
- Permukaan plester halus, siap untuk dicat setelah berumur 7 hari.
- Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.

**Isi Kemasan:**

40 Kg.

Kebutuhan Air:

7,5 - 8 liter / sak 40 Kg.

Daya Sebar Pasangan:± 4,2 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 5 mm.**MU
200****SkimWall**
*Acian Plesteran dan Beton
Plaster & Concrete Finish Coat*

Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.

Keunggulan:

- Mudah digunakan dan siap dipakai, hanya perlu ditambah air.
- Hasil acian lebih halus dan berwarna abu-abu muda.
- Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan pada permukaan yang halus dan licin.
- Didesain khusus untuk mencegah penguapan air dengan cepat, sehingga adukan tidak cepat mengering saat diapikasi.
- Mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat penyusutan.
- Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan. Dapat langsung dicat setelah berumur 7 hari.
- Tidak menyerap bahan cat sehingga menghemat pemakaian cat.
- Hasil akhirnya lebih rapi,



warna cat lebih cerah, dan dapat menghemat biaya pemeliharaan bangunan.
• Direkomendasikan untuk menutup permukaan acian dengan material cat (*paint coating*).

Isi Kemasan:

20 Kg & 40 Kg.


Kebutuhan Air:6,5 - 7 liter / sak 20 Kg.
13 - 14 liter / sak 40 Kg.**Daya Sebar:**± 10 m² / sak 20 Kg / tebal aplikasi 1,5 mm.
± 20 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 1,5 mm.

**MU
270****SkimBright**Acian Putih
White Skimcoat for Plaster & Concrete

Mortir Instan untuk pekerjaan acian (berwarna putih) pada permukaan dinding plesteran dan beton baik interior maupun eksterior.

Keunggulan:


- Mudah digunakan dan siap dipakai, hanya perlu ditambah air.
- Hasil acian lebih halus dan berwarna putih.
- Tidak menyerap bahan cat sehingga menghemat pemakaian cat dan warna cat lebih cerah.
- Dapat diaplikasikan pada bidang plesteran dan beton baik pada interior maupun eksterior.
- Mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat penyusutan.
- Tidak memerlukan plamir sebagai bahan dasar pengecatan.
- Pengecatan dapat dilakukan setelah 7 hari.
- Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.
- Direkomendasikan untuk menutup permukaan acian dengan material cat (*paint coating*).



Isi Kemasan:
25 Kg.

Kebutuhan Air:
8,5 - 9,0 liter / sak 25 Kg.

Daya Sebar Pasangan:
± 12,5 m² / sak 25 Kg / tebal aplikasi 1,5 mm.

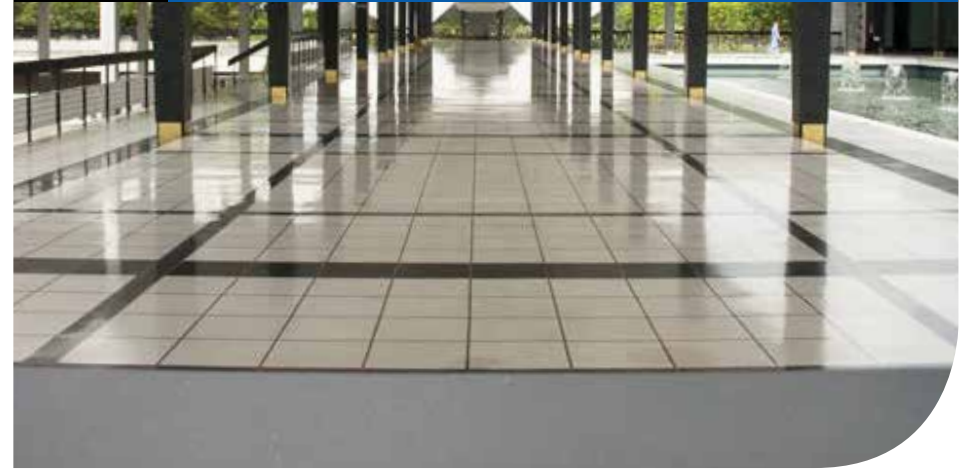**MU
440****Perata Lantai**
Floor Screed

Mortir Instan untuk pekerjaan perata lantai, menambah ketinggian lantai atau sebagai lantai kerja sebelum pemasangan keramik lantai.

Keunggulan:

- Kuat menahan beban pada permukaan lantai.
- Sangat baik digunakan sebagai dasar lantai kerja pemasangan keramik lantai.
- Dapat diaplikasikan diatas permukaan lantai beton yang terlebih dahulu dilapisi MU-L500 AcryBond (Perekat Mortar & Beton berbahan Akrilik).
- Dapat juga diaplikasikan di atas permukaan tanah yang cukup padat.
- Plastis saat diaplikasikan.
- Untuk efisiensi dapat menggunakan Silo System.



Isi Kemasan:
40 Kg.

Kebutuhan Air:
6,0 - 6,5 liter / sak 40 Kg.


Daya Sebar:
± 1,2 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 20 mm.



**MU
443**

RoofDeck Floor

Perata Lantai untuk Atap Dak Beton, Garasi & Carport
Exposed Floor Screed for Roof deck, Garage & Carport

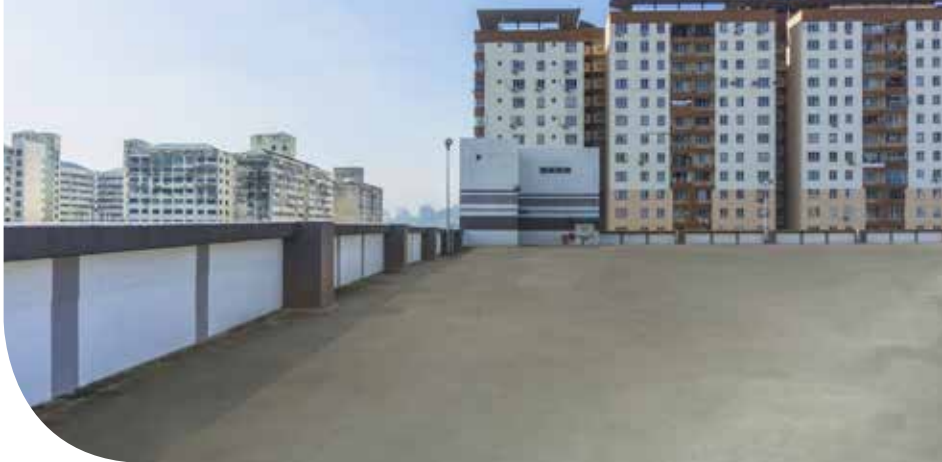

Mortar Instan yang diformulasikan khusus untuk pekerjaan screed di atap dak beton dan garasi carport, dengan kuat tekan setara K-175. Produk ini sangat tepat dikombinasikan dengan waterproofing MU-Weber untuk menghasilkan atap dak beton yang

kedap air. Formula **Self-Compacting-**nya menjadikan pekerjaan perataan lebih cepat, dan lebih mudah untuk memperoleh permukaan yang rata dan halus.

Keunggulan:

- Adukan lebih mengalir dan mudah diaplikasikan.
- Permukaan halus dan tahan gesekan.
- Dapat diaplikasikan dengan ketebalan mulai dari 20 mm.
- Kuat tekan setara dengan K-175.
- Cocok untuk eksterior, dan kombinasi dengan *WaterProofing* MU-Weber menghasilkan atap dak yang kedap air.

Isi Kemasan:
Sak Plastik 40 Kg.

Kebutuhan Air:
5,5 - 6,0 liter / sak 40 Kg.

Daya Sebar:
± 1 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 20 mm.



**MU
445**

HeavyDuty Floor

Perata Lantai Expos untuk Area Parkir, Gudang, Drop Off & Loading Deck
Exposed Floor Screed for Parking Area, Warehouse, Drop Off & Loading Deck



Mortar Instan untuk pekerjaan screed yang tepat digunakan di pergudangan atau area yang membutuhkan kuat tekan dan surfaces strength tinggi. Memiliki kuat tekan setara K-300, lapisan permukaan yang kuat dan dapat di expose. Formula Self-Compacting-nya menjadikan pekerjaan perataan lebih cepat, dan lebih mudah untuk memperoleh permukaan yang rata dan halus.

Keunggulan:

- Kuat menahan beban pada permukaan lantai.
- Sangat baik digunakan sebagai dasar lantai kerja pemasangan keramik lantai.
- Dapat diaplikasikan diatas permukaan lantai beton yang terlebih dahulu dilapisi MU-L500 AcryBond (Perekat Mortar & Beton berbahan Akrilik).
- Dapat juga diaplikasikan di atas permukaan tanah yang cukup padat.
- Plastis saat diaplikasikan.
- Untuk efisiensi dapat menggunakan *Silo System*.

Isi Kemasan:
40 Kg.

Kebutuhan Air
4,5-5,0 liter / sak 40 Kg

Daya Sebar:
± 1 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 20 mm.



**MU
410****Self Leveling Floor (Underlayment)****MU
L410****Primer Self Leveling Floor****Keunggulan MU-410:**

- Waktu pengeringan cepat sehingga penyelesaian pengerjaan lebih singkat 5-7 jam siap untuk di lintasi orang.
- Lantai akan menjadi rata dalam sekejap.
- Dapat diaplikasikan dengan ketebalan 3-8 mm.
- Praktis dan mempunyai daya rekat yang tinggi



MU-L410 = Jerrycan 5 Kg

Keunggulan MU-L410:

- Lapisan primer yang dapat menutup pori-pori dan meningkatkan kerekatan aplikasi MU-410 terhadap substrat.

Isi Kemasan:

MU-410 = sak 25 Kg

**Kebutuhan Air:**

5,0 - 5,5 liter / MU-410 sak 25 Kg.

Daya Sebar:MU-410: ± 1,8 Kg powder / m² / mm tebal.**MU-L410:**± 5 m²/liter untuk 2 kali kuas.
± 3 m²/liter untuk 3 kali kuas.**MU
700****Floor Hardener****Keunggulan:**

- Permukaan lantai beton menjadi lebih keras.
- Tahan terhadap gesekan permukaan.
- Lantai tidak menjadi licin dan bisa digunakan di area yang basah.
- Cocok untuk Gudang, Supermarket, Bengkel, Showroom dan lain-lain.

Isi Kemasan:

25 Kg.

Daya Sebar Pasangan:± 8 m² / sak (3 Kg / m²) untuk *low traffic*.
± 5 m² / sak (5 Kg / m²) untuk *medium traffic*.
± 3,5 m² / sak (7 Kg / m²) untuk *high traffic*.

Mortar instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.

MU 400

GranitFix


Perekat Granite Tile & Batu Alam

Tile Adhesives for Homogeneous (Non Porous Tile) & Natural Stone



Keunggulan:

- Daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan.
- Keramik dinding tidak merosot saat dipasang.
- Mencegah terangkatnya pemasangan keramik lantai (*popping*).
- Dapat diaplikasikan untuk pemasangan keramik pada permukaan beton.
- Dapat diaplikasi tanpa melakukan pengetrakan permukaan dinding (*chipping*).
- Tahan terhadap muai-susut.
- Adukan tidak cepat mengering pada saat diaplikasi.



Isi Kemasan:

25 Kg.

Kebutuhan Air:

5,5 - 6,0 liter / sak 25 Kg.

Daya Sebar:

± 5 m² / sak 25 Kg / tebal aplikasi 3 mm.



Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan Granite Tile (Homogeneous Tile) & batu alam pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.

MU 420

CeraFix

Perekat Keramik

Tile Adhesive for Ceramic Tile (Porous Tile)



Keunggulan:

- Daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan.
- Keramik dinding tidak merosot saat dipasang.
- Mencegah terangkatnya pemasangan keramik lantai (*popping*).
- Dapat diaplikasikan dengan menggunakan sendok semen atau roskam bergerigi (*notch trowel*).
- Tahan terhadap muai-susut.
- Adukan tidak cepat mengering pada saat diaplikasi.



Isi Kemasan:

25 Kg.

Kebutuhan Air:

5,5 - 6,0 liter / sak 25 Kg.

Daya Sebar:

± 5 m² / sak 25 Kg / tebal aplikasi 3 mm.



Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.

MU 460

PoolFix White

Perekat Keramik Area Terendam
Tile Adhesive for Submerged Area



Keunggulan:

- Memiliki daya rekat tinggi terutama pada daerah basah dan terendam, seperti kamar mandi, kolam renang, *basement* dan lain-lain.
- Dapat diaplikasikan untuk interior atau eksterior.
- Berwarna putih sehingga cocok untuk mosaik & marmor.

Isi Kemasan:
25 Kg.

Kebutuhan Air:
6,0 - 6,5 liter / sak 25 Kg.

Daya Sebar Pasangan:
± 5 m² / sak 25 kg / tebal aplikasi 3 mm.



Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik khusus untuk daerah basah dan terendam, seperti kamar mandi, kolam renang, *basement*, dan lain-lain. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.

MU 480

RenoFix

Perekat Keramik di Atas Keramik
Tile on Tile Adhesive



Keunggulan:

- Mengganti keramik lama tanpa membongkarnya.
- Menghemat upah kerja dan waktu.
- Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik.
- Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.
- Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasi.
- Adukan tidak cepat mengering saat diaplikasi.
- Tahan terhadap muai-susut.




Isi Kemasan:
25 Kg.

Kebutuhan Air:
5,5 - 6,0 liter / sak 25 Kg.

Daya Sebar:
± 5 m² / sak 25 Kg / tebal aplikasi 3 mm.

Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik atau *Homogeneous Tile*, di atas keramik yang telah terpasang pada dinding ataupun lantai. Berbahan dasar pasir pilihan, semen dan aditif yang tercampur secara homogen.



MU 480

Renofix LowDust

Perekat Keramik di Atas Keramik
Tile on Tile Adhesive



batu alam di atas keramik atau *Granite Tile* lama baik pada dinding maupun lantai tanpa harus membongkarnya.

Keunggulan:

- Lingkungan kerja minim debu sehingga lebih bersih dan aman bagi kesehatan.
- Mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu ditambah air.
- Mengganti keramik lama tanpa membongkarnya.
- Menghemat upah kerja dan waktu.
- Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik.
- Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.
- Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasi.
- Adukan tidak cepat mengering saat diaplikasi.
- Tahan terhadap muai-susut.



Isi Kemasan:
15 Kg.

Kebutuhan Air:
3,3 - 3,6 liter / sak 15 Kg.

Daya Sebar Pasangan:
± 3 m² / sak 15 Kg / tebal aplikasi 3 mm.

MU-480 RENOFIX LOWDUST perekat keramik dengan **DUST LOCK TECHNOLOGY** yang dikembangkan khusus untuk meminimalisir debu yang timbul saat digunakan, sehingga mampu memberikan lingkungan kerja yang bersih. Digunakan pada pekerjaan pemasangan keramik, *Granite Tile* ataupun

MU 485

Perekat Keramik Ekstra Kuat & Substrat Fleksibel



Extra Strong & Flexible Tile Adhesive



Tile berukuran sangat besar (> 80x80cm). Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.

Keunggulan:

- Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasi pada berbagai permukaan seperti: keramik, kayu, kaca, *gypsum* atau sejenisnya.
- Menghemat upah kerja dan waktu.
- Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik.
- Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.
- Dapat diaplikasi pada area basah.
- Dapat digunakan untuk *interior* dan *eksterior* gedung.



Isi Kemasan:
25 Kg.

Kebutuhan Air:
5,5 - 6,0 liter / sak 25 Kg.

Daya Sebar:
± 5 m² / sak 25 Kg / tebal aplikasi 3 mm.

Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan *Granite Tile*, keramik & batu alam, di atas berbagai permukaan seperti: kayu, kaca, plat baja, *gypsum*, GRC dan lain-lain baik pada dinding ataupun lantai. Sangat direkomendasikan untuk pemasangan keramik / *Granite*

**MU
490****Perekat Keramik Fast Setting &
Substrat Fleksibel**
Fast Setting & Flexible Tile Adhesive


Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik, Compressed Marble*, Homogeneous Tile atau batu alam pada lantai yang mempunyai sifat cepat keras dalam 4 jam. Berbahan dasar semen cepat kering, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.

Catatan:

- Tidak disarankan memasang *Compressed Marble /Artificial Marble* pada area terpapar sinar matahari & air.
- Hubungi *Sales Representative* kami untuk bantuan teknis.

Keunggulan:

- Daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan.
- Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.
- Sangat sesuai untuk perbaikan pasang keramik.
- Tahan terhadap muai-susut.

Isi Kemasan:
25 Kg.**Kebutuhan Air:**
6,0 - 6,5 liter / sak 25 Kg.**Daya Sebar Pasangan:**
± 5 m² / sak 25 Kg / tebal aplikasi 3 mm.**MU
408****ColorFill**
Pengisi Nat Interior & Eksterior**Pilihan Warna:**

- 01 Super White
- 02 Dark Black
- 03 Smart Cream
- 04 Marine Blue
- 05 Pinky Pink
- 06 Meadow Green
- 07 Coffee Brown
- 08 Coco Tan
- 09 Magic Red
- 11 Stone Grey
- 12 Milky Brown
- 13 Jazz Green
- 14 Peace Blue
- 15 Xtra Grey
- 16 Sunshine Yellow
- 41 Granite Grey

Keunggulan:

- Mudah untuk dibersihkan.
- Tersedia banyak pilihan warna.
- Tahan terhadap gesekan.
- Daya rekat kuat, tidak mudah retak.
- Mudah untuk diaplikasikan.
- Lebar nat 1-4mm

Isi Kemasan:

Kemasan plastik 1 Kg.

Kebutuhan Air:

330 - 340 ml / pouch 1 Kg

Mortar instan pengisi nat keramik yang mudah dibersihkan, memiliki banyak pilihan warna serta tidak mudah retak. Cocok sebagai pengisi nat pada pemasangan keramik, granite tile dan mozaik pada dinding dan lantai.

**Daya Sebar (m²/Kg)**

Lebar Nat (mm) \ Tile (mm)	300x300x6	400x400x6	600x600x10	800x800x12
1	13,7	18,2	16,4	18,2
2	6,8	9,1	8,2	9,1
3	4,6	6,1	5,5	6,1

*Perhitungan di atas belum termasuk material yang terbuang saat aplikasi.

MU 408

ColorOutdoor Pengisi Nat Area Teras, Fasad & Garasi


Pilihan Warna:

02 Dark Black

08 Coco Tan

11 Stone Grey

21 Dark Brown



EASY CLEAN
Mudah
Dibersihkan



ACTIVE
DEFENSE
Anti UV &
Tahan Abrasi



keramik, granite tile dan batu alam di area luar ruang (*outdoor*) seperti garasi, balkon, teras dsb.



Isi Kemasan:
Kemasan plastik 1 Kg.

Kebutuhan Air:
250-260 ml / pouch 1 Kg

Keunggulan:

- Tahan cuaca dan sinar UV.
- *High abrasive resistant*, tahan terhadap gesekan.
- Mudah dibersihkan dari berbagai jenis kotoran dan debu.
- Warna tidak mudah pudar.
- Mudah untuk diaplikasikan.
- Lebar nat 2-10 mm, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan nat lebar.

Daya Sebar (m²/kg)


Uk. Mosaik \ Lebar Nat	2 mm	5 mm	10 mm
5 x 20 cm x 14 mm	0.76	0.30	0.15
10 x 20 cm x 14 mm	1.26	0.50	0.25
20 x 20 cm x 14 mm	1.89	0.76	0.38

* Perhitungan di atas belum termasuk material yang terbuang saat aplikasi.

Mortor instan pengisi nat keramik yang dirancang khusus dengan *Active Defense Technology* yang membuatnya tahan terhadap perubahan cuaca dan paparan sinar UV serta tahan terhadap gesekan benda berat seperti ban kendaraan. Sangat cocok sebagai pengisi nat pada pemasangan

MU 408

ColorKitchen Pengisi Nat Area Dapur



EASY CLEAN
Mudah
Dibersihkan



STAIN REPEL
Tidak
Menyerap
Noda

Pilihan Warna:

01 Super White

03 Smart Cream

04 Marine Blue


08 Coco Tan

11 Stone Grey

41 Granite Grey



keramik, granite tile dan mozaik di area dapur. *Segera bersihkan noda dalam jangka waktu maksimal 5 menit.



Keunggulan:

- Formula *Stain Repel*, noda tidak mudah menempel dan mudah untuk dibersihkan.
- Tahan terhadap suhu panas di area dapur.
- Tidak mudah retak.
- Warna tidak mudah pudar.
- Mudah untuk diaplikasikan.
- Lebar nat 1-4 mm.

Isi Kemasan:

Kemasan plastik 1 Kg.

Kebutuhan Air:

330 – 340 ml / pouch 1 Kg

Mortor instan pengisi nat keramik yang dirancang khusus dengan formula *Stain Repel* membuat noda tetesan kopi, teh, saos dan kecap tidak mudah menempel* pada nat sehingga dapat dibersihkan dengan mudah. Produk ini juga tahan terhadap suhu panas sehingga sangat cocok sebagai pengisi nat pada pemasangan

Daya Sebar (m²/kg)

Uk. Mosaik \ Lebar Nat	2 mm	3 mm	4 mm
2.5 x 2.5 cm x 4 mm	0.92	0.61	0.46
5 x 5 cm x 4 mm	1.84	1.23	0.92
20 x 20 cm x 6 mm	4.90	3.27	2.45


* Perhitungan di atas belum termasuk material yang terbuang saat aplikasi.

MU 408


PowerBathroom Pengisi Nat Area Kamar Mandi

Pilihan Warna:

- 01 Super White
- 02 Dark Black
- 03 Smart Cream
- 08 Coco Tan
- 11 Stone Grey
- 13 Jazz Green
- 14 Peace Blue
- 15 Xtra Grey
- 21 Dark Brown
- 41 Granite Grey



di kamar mandi baik pada dinding atau lantai.



Keunggulan:

- Anti jamur dan mikroorganisme lainnya.
- Mudah dibersihkan.
- Tahan terhadap cairan pembersih lantai yang bersifat asam.
- Daya rekat kuat, tidak mudah retak.
- Warna tidak mudah pudar.
- Mudah untuk diaplikasikan.
- Lebar nat 1-4 mm.

Mortar instan pengisi nat keramik khusus untuk area basah dan lembab. Dilengkapi dengan SmartShield Pro Technology sehingga memiliki keunggulan anti jamur, tahan terhadap cairan pembersih lantai dan tidak mudah retak. Sangat cocok sebagai pengisi nat pada pemasangan keramik, granite tile dan mozaik

Daya Sebar (m ² /kg)				
Uk. Mosaik \ Lebar Nat	2 mm	3 mm	4 mm	
20 x 20 cm x 6 mm	4.60	3.07	2.30	
20 x 25 cm x 6 mm	5.12	3.41	2.56	
25 x 25 cm x 6 mm	5.76	3.84	2.88	

* Perhitungan di atas belum termasuk material yang terbuang saat aplikasi.

MU 408

PowerPool Pengisi Nat Area Terendam




Pilihan Warna:

- 01 Super White
- 11 Stone Grey
- 13 Jazz Green
- 14 Peace Blue
- 34 Blue Ocean
- 35 Black Stone



Keunggulan:

- Mudah digunakan dan siap pakai.
- Mengandung *special binder* dan silica sehingga tidak mudah retak, tahan tekanan air dan *chemical agent*.
- Mengandung aditif yang berfungsi menahan pertumbuhan jamur.
- Tahan terhadap UV sehingga warna terpelihara lebih lama.
- Memiliki daya rekat kuat dan ketahanan gesek/anti abrasi yang tinggi.
- Mudah dibersihkan pada saat aplikasi maupun saat pemeliharaan nat.
- Lebar Nat 2-10 mm, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan Nat Lebar.



- Dapat digunakan pada temperature -40° C sampai dengan 100° C, sehingga cocok untuk aplikasi pada area sauna, steam room & spa.

Isi Kemasan:

Kemasan plastik 2 Kg.

Kebutuhan Air:

450 - 480 ml / pouch 2 kg

Mortar Instan untuk Pengisi Nat (Tile Grout) yang dirancang khusus untuk Area Terendam seperti Kolam Renang, Ground Water Tank, dll. Mengandung "SmartShield Plus" yang memperkuat nat terhadap tekanan air dan paparan Chemical Agent, memelihara warna lebih lama, membuat nat menjadi tidak mudah retak serta mampu menghambat pertumbuhan jamur. Cocok untuk pemasangan mozaik, keramik dan granite tile dengan lebar nat 2-10 mm.

Daya Sebar (m ² /2kg)					
Uk. Mosaik \ Lebar Nat	3 mm	4 mm	5 mm	8 mm	
5 x 5 cm x 4 mm	2.2	1.7	1.3	0.8	
2.5 x 2.5 cm x 4 mm	1.1	0.8	0.6	0.4	
20 x 20 cm x 6 mm	6	4.5	3.6	2.2	

* Perhitungan di atas belum termasuk material yang terbuang saat aplikasi.

MU 800

FixGrout

Pengisi Celah Anti Susut & Perbaikan Struktur
Non-Shrink Grout & Concrete Structure Repair



Keunggulan:

- Lebih mudah dalam pengadukan dan aplikasi.
- Memiliki daya kuat tekan tinggi (65 Mpa).
- Bersifat tidak susut.
- Memiliki *flowability* yang baik sehingga dapat mengisi celah sempit.
- Dapat bersifat plastis / tidak mengalir sehingga dapat diaplikasikan menggunakan trowel.

Isi Kemasan:

20 Kg.

Kebutuhan Air:

Untuk metode aplikasi cor:
3,4 - 3,6 liter.
Untuk metode aplikasi menggunakan trowel:
2,4 - 2,8 liter.

Adukan yang dihasilkan (untuk metode aplikasi cor):
10,8 liter per 20 Kg sak.



Mortar Instan untuk pekerjaan pengisi celah anti susut dan perbaikan struktur beton, berbahan dasar semen, pasir, dan aditif yang memiliki daya kuat tekan tinggi, tidak susut serta memiliki *flowability* yang baik.

MU 830

PatchCrete

Perbaikan Permukaan Beton
Concrete Surface Repair



Keunggulan:

- Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.
- Cepat dalam pengerjaan.
- Daya susut rendah.

Isi Kemasan:

40 Kg.

Kebutuhan Air:

10,0 - 10,5 liter / sak 40 Kg.

Daya Sebar Pasangan:

± 10 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 2 mm.



Mortar Instan untuk pekerjaan perbaikan permukaan beton, perbaikan keretakan pada plesteran serta pertemuan pasangan bata dan beton.

MU 840

SkimRep

Perbaikan Permukaan Acian
Finish Coat Repair



Keunggulan:

- Dapat diaplikasikan pada dinding interior maupun eksterior.
- Dapat menutup celah mulai dari 0,5 mm – 2,0 mm.
- Daya rekat tinggi.
- Tidak mudah mengering saat diaplikasi.
- Bisa diampelas untuk mendapatkan kerataan bidang yang diinginkan.

Isi Kemasan:

25 Kg.

Daya Sebar:

± 12,5 m² / sak 25 Kg / tebal aplikasi 1,5 mm.

Mortir instan untuk pekerjaan perbaikan permukaan acian yang menggelombang atau retak rambut (*hair crack*) yang bersifat kosmetik.



MU 600

DryShield

Pelapis Kedap Air Berbahan Dasar Semen
Two Component Cementitious Waterproofing



Bahan pelapis Kedap Air 2 Komponen berbahan dasar semen, *filler*, aditif, dirancang khusus dengan *Crackbridge Technology* yang mengandung emulsi polimer berbahan aktif *Acrylic Copolymer* dengan kemampuan meningkatkan ketahanan fleksibilitas *waterproofing* terhadap proses muai susut keretakan substrat dibawahnya.

Keunggulan:

- Lebih mudah dalam pengadukan dan aplikasi, karena komposisi bahan yang lebih kaya *liquid polimer*.
- Mengandung *Acrylic Copolymer* yang memperkuat ketahanan fleksibilitas *waterproofing* terhadap keretakan substrat di bawahnya.
- Sangat kedap air dan memiliki daya rekat tinggi.
- Mempunyai sifat *elongasi* (kelenturan) tinggi.
- Cocok untuk area basah dan terendam.

Isi Kemasan:

- *DryShield Pro* : 20 Kg set (15 Kg *powder* + 5 Kg *liquid*).
- *DryShield Tec* : 3 Kg Set pail/ refill pack (2 Kg *powder* + 1 Kg *liquid*).

Daya Sebar:


- *DryShield Pro* (20 Kg set) : ± 10 m² untuk 2 lapis aplikasi (vertikal & horizontal).
- *DryShield Tec* (3 Kg Set) : ± 1,5 m² untuk 2 lapis aplikasi (vertikal & horizontal).



MU L500

AcryBond

Perekat Mortar & Beton Berbahan Dasar Akrilik
Acrylic Based Superbond Adhesive

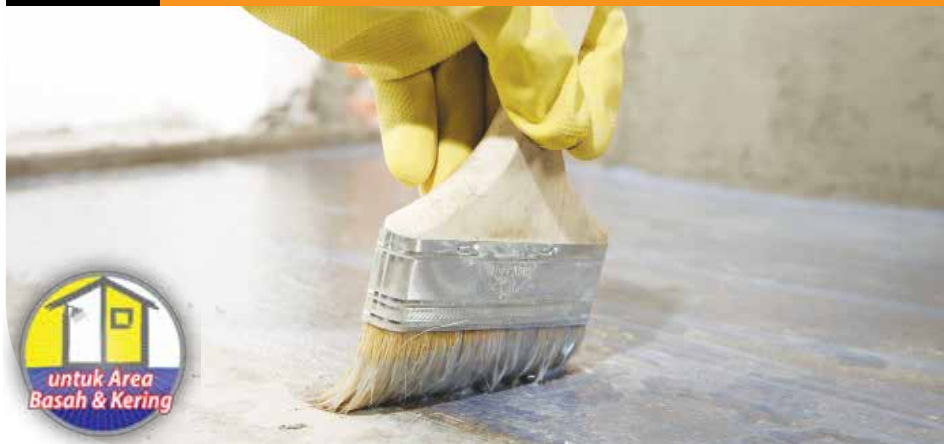


lapisan dasar substrat beton dan mortar. Cocok digunakan untuk aplikasi di area exterior maupun interior.

Keunggulan:

- Siap pakai dan mudah diaplikasikan dengan kuas atau roler.
- Daya rekat tinggi.
- Dapat diaplikasikan sebagai bahan perekat *Slurry* maupun *non Slurry*.
- Sangat cocok untuk aplikasi di area basah maupun kering.

Isi Kemasan:

900 ml & 2,5 Liter (kemasan khusus proyek).



Bahan perekat antara permukaan beton dan mortar lama dengan beton dan mortar baru berbahan dasar akrilik. MU-L500 AcryBond dapat digunakan juga sebagai primer /

Daya Sebar 900 ml


Sebagai Bonding Agent Slurry	Sebagai Bonding Agent Non-Slurry
1:1:3 (MU-L500 : Air : Semen)	1:1 (MU-L500 : Air)
Daya sebar: 8 m ²	Daya sebar: 8 m ²

Daya Sebar 2,5 liter

Sebagai Bonding Agent Slurry	Sebagai Bonding Agent Non-Slurry
1:1:3 (MU-L500 : Air : Semen)	1:1 (MU-L500 : Air)
Daya sebar: 22 m ²	Daya sebar: 22 m ²

MU 101

Plester Trasram

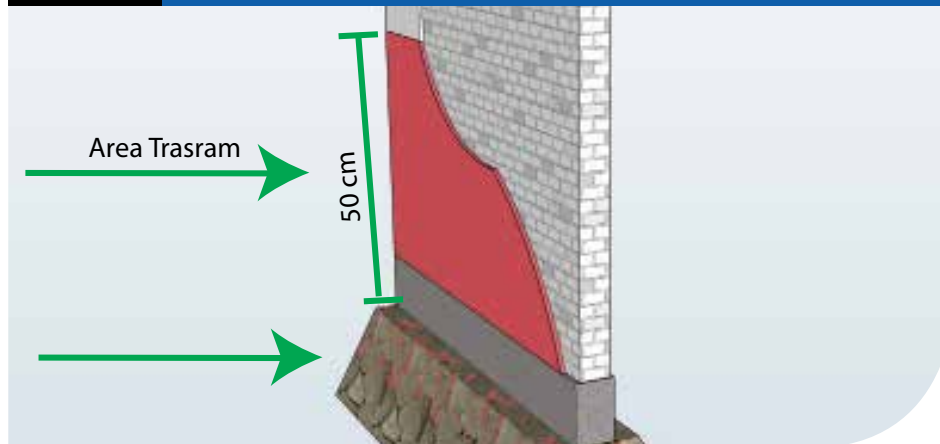

Mortar Instan untuk pekerjaan plester yang mempunyai sifat kedap terhadap air sangat baik digunakan untuk area trasram, area basah (kamar mandi), area fondasi dan lain-lain.

Keunggulan:

- Kepadatan dan kerapatan sangat tinggi, sehingga dapat menghambat masuknya air.
- Sangat efektif digunakan untuk daerah lembab (*trasram*) atau dinding yang terkena resapan air.
- Bersifat kedap air sehingga dapat menghambat proses kapilarisasi air tanah.
- Hemat dalam penggunaan bahan.
- Dapat digunakan untuk pemasangan fondasi batu kali.
- Berwarna merah sehingga memudahkan pengawasan aplikasi.

Isi Kemasan:

40 Kg.

Kebutuhan Air:

6,5 – 7,0 liter / sak 40 Kg.

Daya Sebar Pasangan:

± 2,4 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm untuk permukaan yang rata. Variasi tergantung bentuk dan kerataan permukaan.



PT. Cipta Mortar Utama

Menara Sentraya Lt. 21
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru
Jakarta selatan - DKI Jakarta 12160

www.mortarutama.com

Call Center:

0 800 1 8888 68

(bebas pulsa)

